Evio®

Eigenschaften


- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT F D A1fl
- CleanKeeper plus-Oberflächenschutz
- Feingestrahlte Oberflächen
- Sehr pflegeleichte Oberflächen
- Gefast, 2 × 3 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV-Regel 108-003: R10, nach EN 13748-2: SRT 27

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Oberflächenschutz

- 20 Jahre garantierte Reinigungsfreundlichkeit bei sachgemäßer Pflege im nicht gewerblichen Bereich
- Dauerhafter und abriebfester Oberflächenschutz
- Keine Auffrischung des Schutzes erforderlich
- Sehr pflegeleicht
- Kein Eindringen von Verschmutzungen
- Keine dauerhafte Anhaftung von Schimmel, Moos oder Flechten
- Hohe Farbbeständigkeit und brillante Farbwirkung

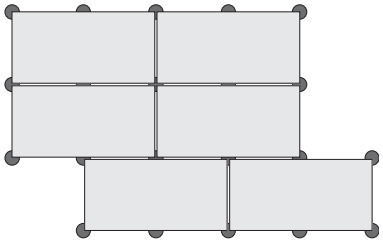

Hinweis:
Evio-Platten im Rastermaß 60 × 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.


Tipp

Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-Oberflächenschutz bieten Ihren Kunden einen dauerhaften hochwertigen Schutz vor Verschmutzungen, sind extrem pflegeleicht und hoch abriebfest. Obwohl es sich bei dem Schutzsystem um einen äußerst widerstandsfähigen und festen Lack handelt, können je nach Nutzung der Fläche leider dennoch oberflächliche Kratzer entstehen. Hier empfehlen wir die Nutzung von Möbel-Filzgleitern und eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Fläche. Weitere Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 215–220.

Standardfarben feingestrahlt



grau



anthrazit

CleanKeeper® plus

Verlegemuster
S. 221–223



Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Bruchlastklassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	4 T



Evio, anthrazit, 60/40 in M 153