
MultiTec-Öko mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz


Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 10 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- 30 mm begrünbare Fuge
- Ca. 28 % begrünbarer Flächenanteil
- Versickerungsleistung bei mit Splitt gefüllten Fugen: 27.000 l/(s×ha) (Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/multitec-oeko)
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit MultiTec, MultiTec-Color, MultiTec-Aqua und MultiTec-Linearfuge


Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 25–26)

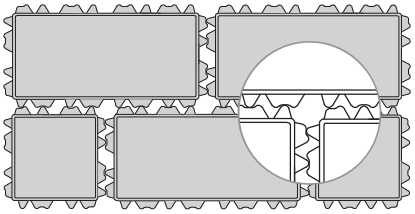




MultiTec-Öko 40/20; als Halbstein wird der MultiTec-Öko 20/20 verwendet.



MultiTec-Öko 20/20; als Halbstein wird der MultiTec-Aqua 20/10 verwendet.

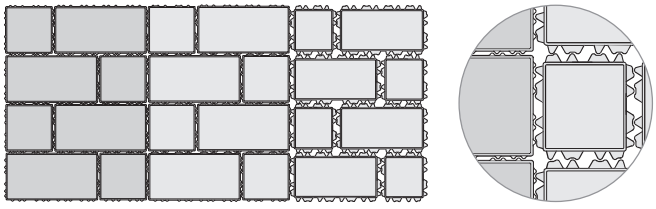

kombinierte Verlegung aus MultiTec, MultiTec-Aqua und MultiTec-Öko

Standardfarben betonglatt



grau



anthrazit

Weitere Farben auf Anfrage.

System



Pflaster
S. 70–73, S. 118–121



Öko-Pflaster
S. 100–103, S. 106



MultiTec-Öko und MultiTec-Aqua, grau, 20/20



MultiTec-Öko, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 104, Bürgerhaus in Mönstetten



betonglatt, Minifase R5/2 mm,
KANNtec[10]-Verbundnocken



Verlegemuster
S. 138–141

Produkteigenschaften					Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	20 × 20 × 8	155	25 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 8	155	12,5 St.	11	●	●	●	●	●
Normalsteine	20 × 20 × 10	197	25 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 10	197	12,5 St.	–	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet



MultiTec-Öko, anthrazit, 40/20 in M 103 und MultiTec-Aqua, muschelkalk-nuanciert, 20/10 und 40/20, Glaspalast Augsburg