Kibo®


Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI
- Gealterte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Riemchenformat
- 8 cm Dicke
- Rustikale, gealterte Kanten
- Bei entsprechender Verlegung versickerungsfähig
- Versickerungsleistung bei Verlegung mit 4 mm Sickerfuge (6,32 % Sickerfugenanteil) 2.360 l/(s × ha)
- Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Kibo-Mauer, Germania antik-Palisaden

Standardfarben gealtert



klinkerrot-nuanciert




klinkergrau-nuanciert

System

Mauern
S. 296–299




gealtert, rustikale Kanten

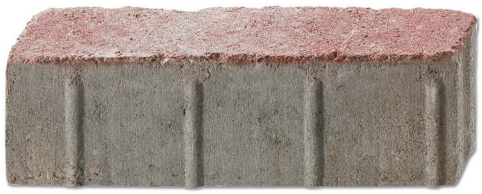

Verlegemuster
S. 138–141

Produkteigenschaften				Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	25 × 6,25 × 8	180	64 St.	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet

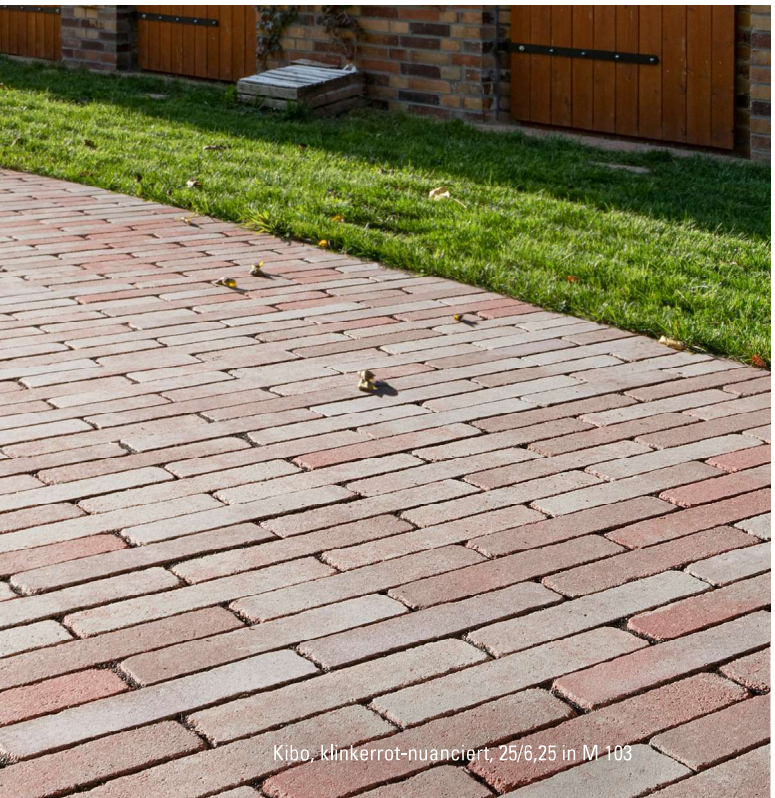

Kibo, klinkerrot-nuanciert, 25/6,25 in M 103



Kibo, klinkergrau-nuanciert, 25/6,25 in M 105