# Zena®-Platten

## Eigenschaften


- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- EasyCoat-Oberflächenschutz
- Geschliffen + gestrahlte Oberfläche
- Elegante, naturnahe Granitoberfläche
- In zwei Dicken
- Fase, 2 × 3 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13, nach EN 13748-2: SRT 70
- Ergänzungsprogramm: Pflastersteine, Ökopflaster

## Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

## Oberflächenschutz

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand

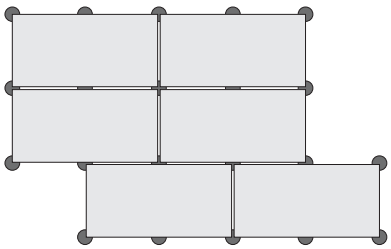

**Hinweis:**
Zena-Platten im Rastermaß 60 × 40 cm, 80 × 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden. Zena-Platten im Rastermaß 80 × 80 cm sind nicht für die Verlegung mit Plattenlagern/Stelzlagern geeignet.

## Standardfarben geschliffen + gestrahlt



granitgrau



anthrazit

## System



**Pflaster**
S. 42–45



**Öko-Pflaster**
S. 92–93

EasyCoat®
hydrophobiert




**Verlegemuster**
S. 221–223



| Bezeichnung | Rastermaß (L × B × D) cm | ca. kg/m² | ca. Bedarf/m² | Bruchlastklassen (nach EN 13748-2) |
|---|---|---|---|---|
| Terrassenplatten | 40 × 40 × 3,8 | 89 | 6,25 St. | 4 T |
| | 60 × 40 × 3,8 | 89 | 4,16 St. | 3 T |
| | 80 × 40 × 3,8 | 89 | 3,12 St. | 3 T |
| Terrassenplatten | 80 × 80 × 5 | 120 | 1,56 St. | 11 T |



Zena-Platten, granitgrau, 60/40 in M 153, Wohnbebauung der Baugenossenschaft Ried eG in Bischofsheim

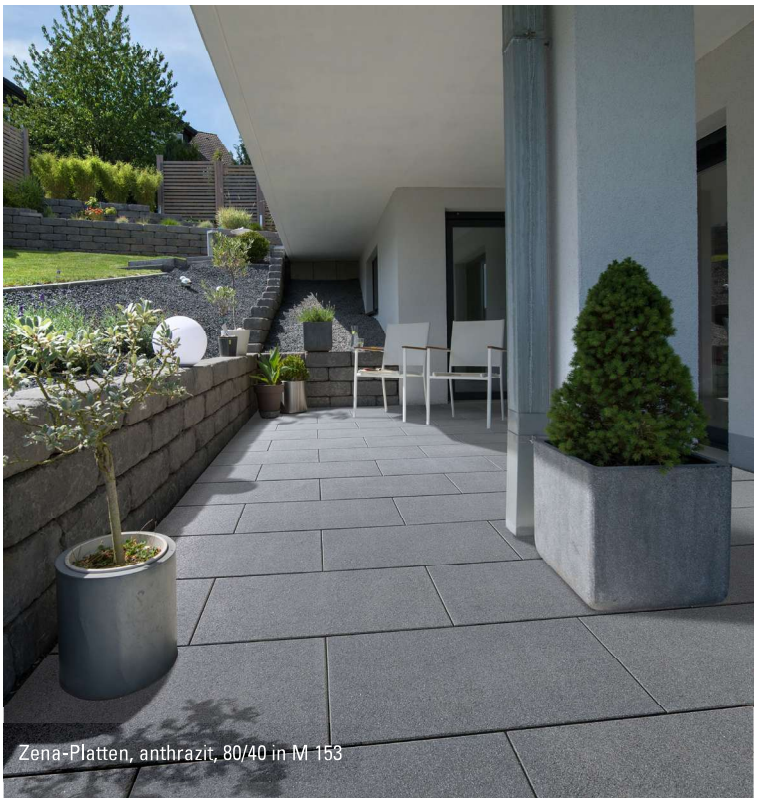

Zena-Platten, anthrazit, 80/40 in M 153