
Xantos®

Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- Granitkeramik
- Leicht strukturierte Oberflächen in Holzoptik
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Leicht zu reinigen
- Ungefast
- Umlaufend rektifiziert
- Wasseraufnahme ≤ 0,5 %
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

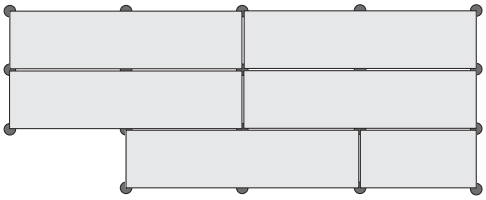

Hinweis:
Xantos-Platten müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

Tipp

Die Größe von Granitkeramik-Platten kann aufgrund der Plattendicke nicht – wie häufig bei Fliesen üblich – durch Anritzen und Brechen angepasst werden. Sie benötigen stattdessen einen Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Standardfarben strukturiert


braun-meliert


graubraun-meliert


beigebraun-meliert


silbergrau-meliert

Verlegemuster
S. 221–223



Bezeichnung	Rastermaß* (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²
Granitkeramik-Platten	120* × 30* × 2	44,44	2,77 St.

*** Angenommene Fugenbreite 4 mm**


Xantos, silbergrau-meliert, 120/30


Xantos, braun-meliert, 120/30 in M 154