Travino®

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Natürliche, unterschiedlich strukturierte Oberflächen
- Naturgetreue Nachbildung von Travertin-Platten
- Durch Bewitterung entstehende feine Patina hebt die Natürlichkeit weiter hervor
- Frostwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10
- Ergänzungsprogramm: Travino-Stufen und -Walling

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger
- Nicht für Flächen geeignet, auf denen der Einsatz von Taumitteln erfolgt

Standardfarben strukturiert



sandstein

System



Stufen
S. 252



Mauern
S. 302–303




Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm						ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²
Terrassenplatten	40*	×	40*	×	3,5		79	6,25 St.*
	60*	×	40*	×	3,5		79	4,16 St.*

*** Angenommene Fugenbreite 1 cm**



Travino, sandstein, 60/40 in M 153;
Travino-Walling, sandstein, Dorfplatz Dieberg

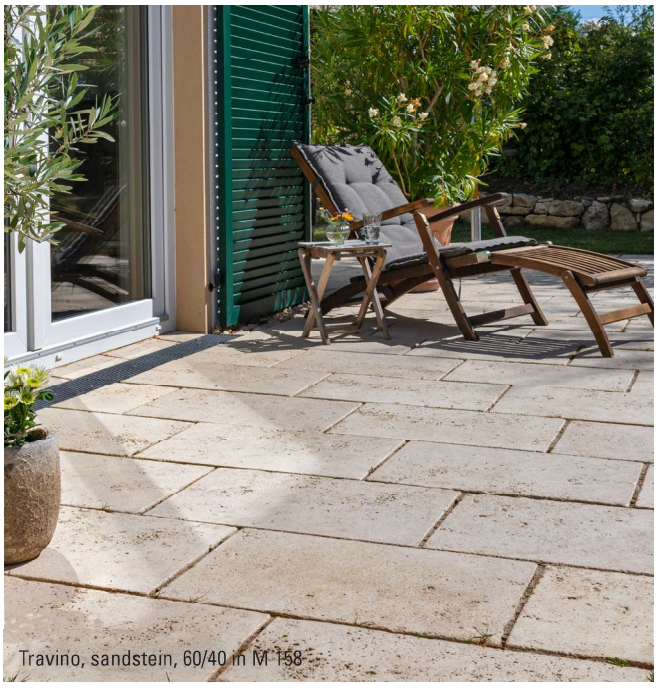

Travino, sandstein, 60/40 in M 158