Farly®

Eigenschaften

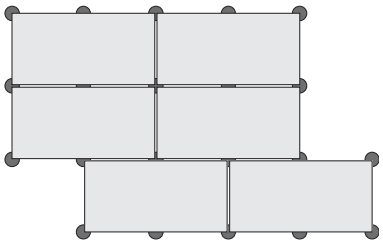
- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- EasyCoat-Oberflächenschutz
- Feingestrahlte Oberflächen
- Drei aufeinander abgestimmte Farbabstufungen zur gemischten Verlegung
- Fase 2 × 3 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R12, nach EN 13748-2: SRT 76

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Oberflächenschutz

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand



Hinweis:
Farly-Platten im Rastermaß 60 × 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

Standardfarben feingestrahlt


hellgrau


mittelgrau

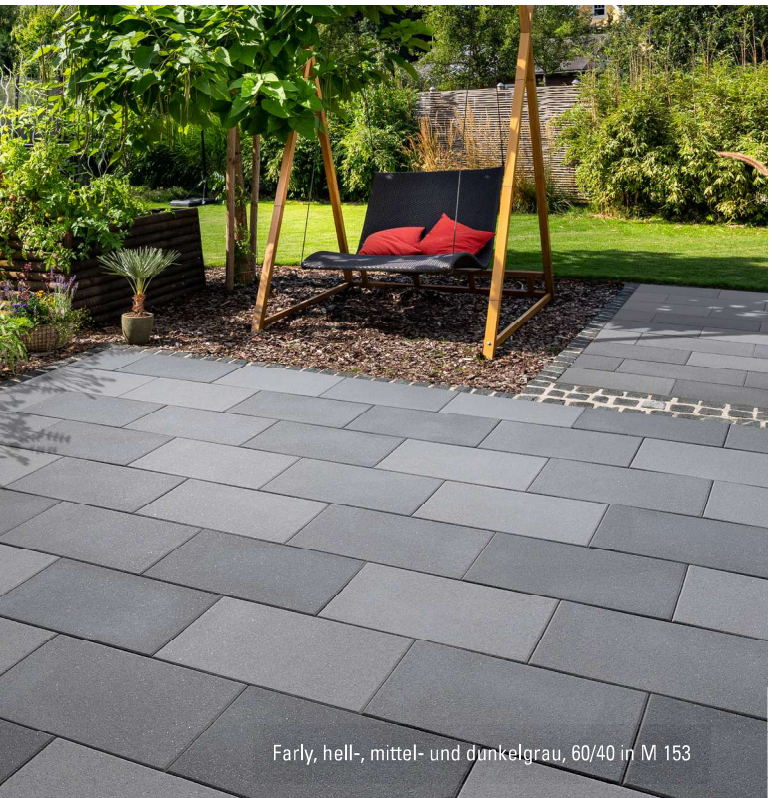

dunkelgrau

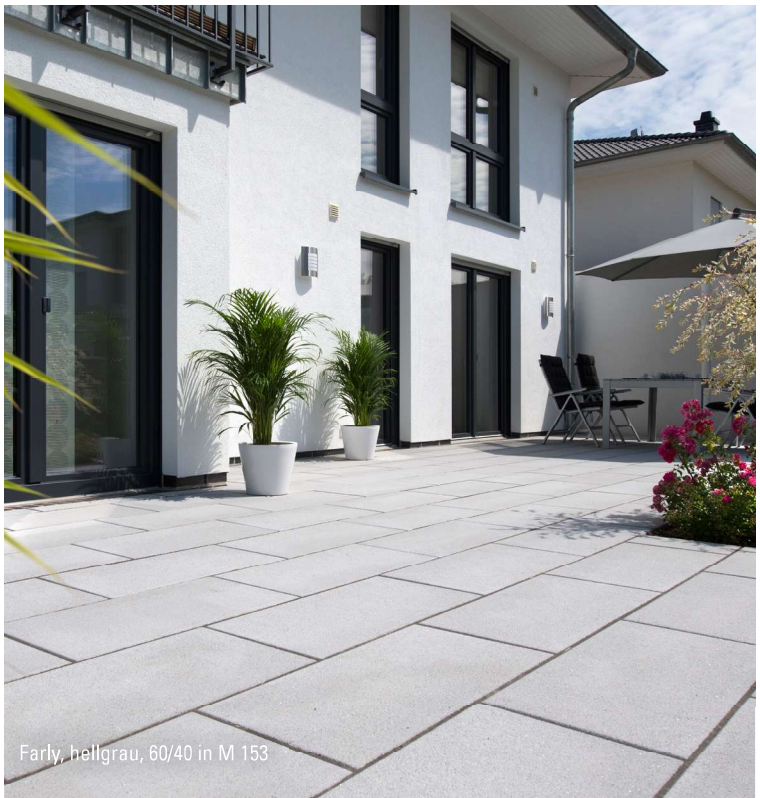
EasyCoat® hydrophobiert

Verlegemuster S. 221–223



Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Bruchlast-klassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	3 T


Farly, hell-, mittel- und dunkelgrau, 60/40 in M 153


Farly, hellgrau, 60/40 in M 153