Pheos® mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberfläche
- Dezenter Glimmereffekt
- 6 und 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Standardfarben betonglatt




grau plus



anthrazit plus

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 25–26)

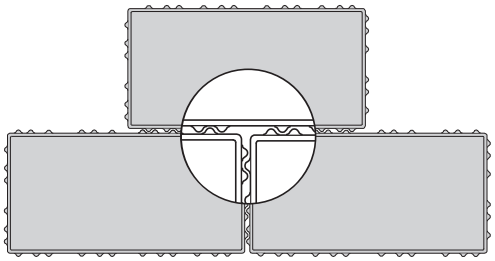



Pheos, anthrazit plus, 40/20 in M 102



betonglatt, Minifase R5/2 mm, KANNtec[10]-Verbundnocken



Verlegemuster S. 138–141

Produkteigenschaften					Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	40 × 20 × 6	130	12,5 St.	4	●	●	●	●	●
Normalsteine	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	11	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet